# FICHA TECNICA BÁSICA ASTORIA

## Características:

Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía.

Disponible en módulos de 1, 2 y 3 plazas para buscar la combinación óptima en cualquier tipo de instalación.

Asiento y respaldo desmontables para facilitar la limpieza.

## Resumen materiales:

**Respaldo:** En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (acabado pluma, suave en zona lumbar) de 30 kg/m$^3$.

**Asiento/Brazos:** En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m$^3$.

**Estructura:** Interior fabricada en madera de pino gallego, con cinchas de refuerzo elásticas.

**Patas:** Individuales, metálicas en perfil de chapa de acero cromado. Topes de nylon antideslizantes.

## Resumen tapizados:

Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

No es posible tapizar con acabados carta tejidos **Poliéster**, **Ocean** y **Elastica FR**. El espesor de este material no permite un acabado óptimo.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

## Listado de certificados y normativas:

EN ISO 845 BS 5852/10 MQ cert. 07-175

## Cotas:

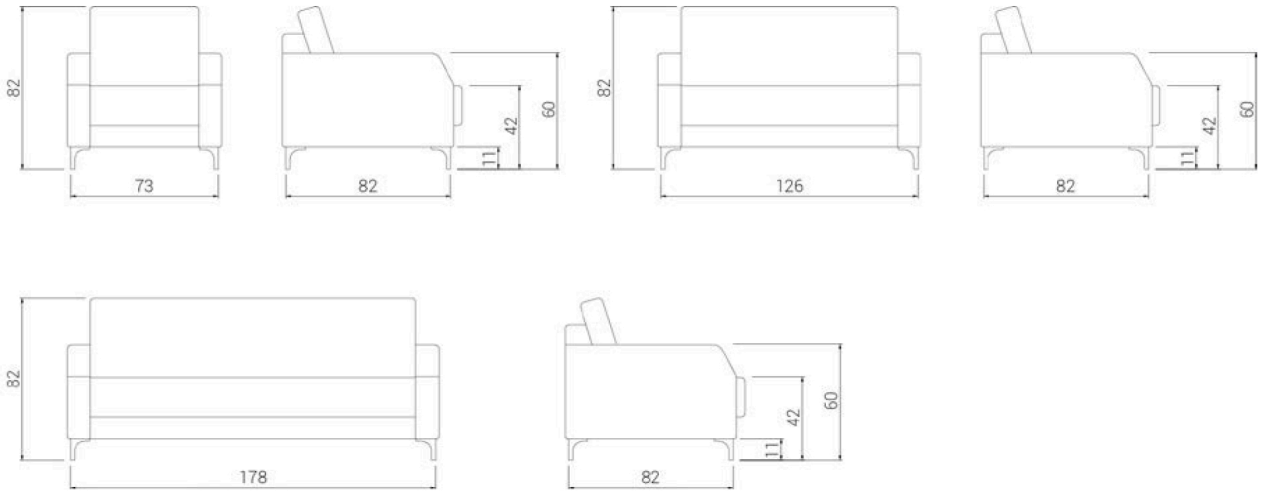

# FICHA TECNICA PRESCRIPCIÓN

## Respaldo:

En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (acabado pluma, suave en zona lumbar) de 30 kg/m$^3$ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

## Asiento/Brazos:

En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m$^3$ (EN ISO 845 / BS 5852/10).

## Estructura:

Interior fabricada en madera de pino gallego (MQ cert. 07-175), con cinchas de refuerzo elásticas de 60 mm.

## Patas:

Individuales, metálicas en perfil de chapa de acero con cromado de 12 a 15 micras de grosor.
Topes de nylon antideslizantes. La altura de las patas permite el paso de un robot de limpieza.